


## Uchwyt skręcany dla Poly-SD

### Charakterystyka:

Skręcane uchwyty typu Poly-SD są specjalnie skonstruowane do pracy z wypukłymi płytkami bezpieczeństwa Poly-SD. Uchwyt dla Płytki Bezpieczeństwa jest ułożeniem składającym się z dwóch części, kołnierza podstawowego (wlotu) i przytrzymującego (wylotu). Uchwyt jest tak skonstruowany aby wraz z płytka bezpieczeństwa stworzyć uszczelnienie metal – metal, szczelne na wszelkie przecieki.

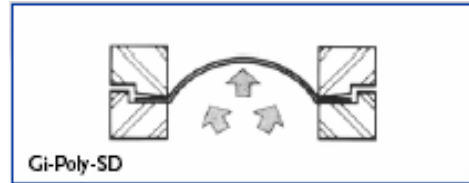

### Cechy / Zalety

- ➔ Spawane, nawiercane przyłącza, do wyboru ISO lub ANSI
- ➔ Możliwość montażu gotowej płytki z uchwytem pomiędzy kołnierze
- ➔ Zapewnia dokładne pozycjonowanie płytki bezpieczeństwa
- ➔ Umożliwia wcześniejsze (kontrolowane) przygotowanie płytki bezpieczeństwa
- ➔ Dostępne w wielu rozmiarach, konfiguracjach i różnych materiałach
- ➔ Możliwość kombinacji z uszczelkami aby zapewnić 100% szczelność

### Zastosowanie

Przez wysoki współczynnik przepływu jakim charakteryzują się płytki bezpieczeństwa Poly-SD oraz możliwością zakresu pracy do 95% ciśnienia rozerwania oraz doskonała odporność na przeciwcisnienie są najlepszym rozwiązaniem dla ochrony zaworów bezpieczeństwa.




O-ring Disc Seal



Gi-Poly-SD

## Rozmiary: Gi Poly-SD

**Uwaga:** Wszystkie uchwyty zaznaczone (\*) są dostarczane z klipsami bocznymi, wszystkie pozostałe są dostarczane do montażu ze śrubami z stali nierdzewnej.

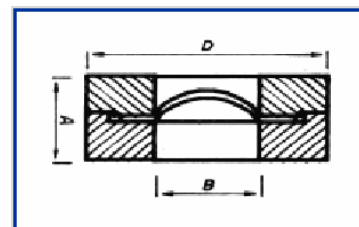

ANSI					DIN					Gi Poly-SD			Waga Kg
INCH	ANSI	Śruby			DN	PN	Śruby			Ø D	Wysokość A <sup>±2</sup>	Ø B	
		qty	Ø in"	L in"			qty	Ø	L in mm				
1/2	150	4	1/2	4	15	6	4	M10	100	44	45	12.7	0.60
1/2	300/600	4	1/2	4.75	15	10-40	4	M12	110	50	44	12.7	0.80
					15	64-100	4	M12	120	61	44	12.7	1.10
* 3/4	150	4	1/2	4.25	* 20	6	4	M10	105	54	45	19.1	0.90
					20	10-40	4	M12	115	61	44	19.1	1.00
3/4	300/600	4	5/8	5.25						64	44	19.1	1.10
1	150	4	1/2	4.25	25	6	4	M10	105	63	44	25.4	1.00
1	300/600	4	5/8	5.25	25	10-40	4	M12	115	70	44	25.4	1.25
					25	64-100	4	M16	135	81	44	25.4	1.75
1 1/2	150	4	1/2	4.5						82	44	38.1	1.50
					40	6	4	M12	105	86	44	38.1	1.75
1 1/2	300/600	4	3/4	6	40	10-40	4	M16	120	92	44	38.1	2.00
					40	64-100	4	M20	145	101	44	38.1	2.50
* 2	150	4	5/8	5						101	43.5	63.5	1.80
* 2	300/600	8	5/8	6	* 50	10-40	4	M16	125	106	43.5	63.5	2.00
					50	64	4	M20	145	110	43.5	63.5	2.40
					50	100	4	M24	155	117	43.5	63.5	2.70
* 3	150	4	5/8	5.25	* 80	6	4	M16	115	132	43.5	90.5	2.60
					80	10-40	8	M16	120	141	43.5	90.5	3.30
3	300/600	8	3/4	6.75	80	64	8	M20	145	146	43.5	90.5	3.70
					80	100	8	M24	160	152	43.5	90.5	4.10
					* 100	10-16	8	M16	125	162	43	115.9	3.50
					* 100	25-40	8	M20	140	166	43	115.9	3.90
* 4	150	8	5/8	5.25						171	43	115.9	4.30
					100	64	8	M24	155	174	43	115.9	4.60
4	300	8	3/4	6.25						177	43	115.9	4.90
					100	100	8	M27	160	178	43	115.9	5.00
4	600	8	7/8	7.5						190	43	115.9	6.20
6	150	8	3/4	6	150	10-16	8	M20	140	217	49	154.9	7.20
					150	25-40	8	M24	150	224	49	154.9	8.10
6	300	12	3/4	6.75	150	64	8	M30	185	247	49	154.9	11.30
					150	100	12	M30	200	256	49.5	154.9	12.8
6	600	12	1	8.75						263	49.5	154.9	13.90
					200	10-16	8/12	M20	150	273	57	203.3	11.90
8	150	8	3/4	6.5						276	57	203.3	12.50
					200	25	12	M24	170	282	57	203.3	13.70
					200	40	12	M27	185	289	57	203.3	15.10
8	300	12	7/8	7.75						305	57	203.3	18.40
					* 250	6	12	M16	150	317	65.5	261.7	13.20
					* 250	10	12	M20	170	328	65.5	261.7	16.10
					* 250	16	12	M24	170	328	65.5	261.7	16.10
10	150	12	7/8	7						336	65.5	261.7	18.30
					250	25	12	M27	190	340	66	261.7	19.50
					250	40	12	M30	205	351	66	261.7	22.50
10	300	16	1	8.75						358	66	261.7	24.60
					300	6	12	M20	160	373	68.5	305.0	20.00
					300	10	12	M20	155	376	68.5	305.0	21.00
					300	16	12	M24	180	384	68.5	305.0	23.50
					300	25	16	M27	195	400	69	305.0	29.00
12	150	12	7/8	7.5						405	68.5	305.0	30.70
12	300	16	1 1/8	9.5	300	40	16	M30	215	417	69	305.0	35.00





"Corona" Sp. z o.o.  
ul. Witosa 3B/55  
41-200 Sosnowiec  
Tel: +48 32 201 0774  
Fax: +48 32 258 56 43

email: [Corona@Corona.org.pl](mailto:Corona@Corona.org.pl)

